



PED 2014/68/ CE CAT. II



IDROTRON 200CTN

Professionele Warmwater Hogedrukreiniger



Behuizing met een klep zorgt voor eenvoudige toegankelijkheid



Triplex hogedruk pomp voorzien van keramische plunjers en een messing pompkop



Behuizing is in zijn geheel afneembaar ten behoeve van service en onderhoud



**VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN DEMO AAN BIJ DE
DEALER.**

Water tank met een anti-kalk reservoir



Afzonderlijke ventilator voor de brander



Luik voor de inspectie
pompdruk en reiniging
water filterelement



EIGENSCHAPPEN










- Pomp met drie geïntegreerde keramische zuigers en messing pompkop. Zeer solide en duurzame FW2 uitvoering.
- Voorzien van een motorbeveiliging tegen overbelasting
- Dieseltank 18 liter inclusief vulfilter en niveau aanduiding
- Voorzien van een ontlastklep en overdruk veiligheidsklep
- Hogedruk geregelde aanzuiging van het reinigingsmiddel
- Water aanzuiging geschiedt vanuit een separate buffertank
- Water aanzuigfilter gemakkelijk te reinigen (cartridge uitvoering)
- Voorzien van reservoir voor het wateronthardingsmiddel
- Professionele 4-polige FW2 elektromotor (toerental 1400 RPM)
- Zeer robuuste en solide pomp voor een optimale levensduur
- Vertraagde Total-Stop (automatische afslag van de machine)
- Algemene stop (buitenbedrijfsstelling machine langere periode)
- Machine voldoet aan de PED 2014/68/CE cat. II certificering
- Boilerketel met thermische beveiliging tegen oververhitting
- Elektronische regeling voor constante watertemperatuur
- Flow-switch opererende brander
- Vertraagde brander opstarttijd
- Geluidsniveau 94 dB



PRODUCTOMSCHRIJVING

IDROTRON 200 CTN is de hogedrukreiniger die geschikt is voor professioneel en industrieel gebruik om ernstige was- en ontvettingsproblemen in elke werkomgeving effectief op te lossen.

TECHNISCHE GEGEVENS

| ARTIKELNUMMER | PUMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|----------------|------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | P V Hz | bar MPa | bar MPa | l/h | HP kW | kW | °C | kg/h | kg | (LxBxH) cm |
| IDROTRON200CTN | FW2 | 3 400 50 | 200 20 | 30-190 3-19 | 350-900 | 7,5 5,5 | 6,5 | Max. 110 | 5,7 | 128 | 95 x 62 x 85 |

STANDAARD UITRUSTING



ST-2300, M22x1,5 Swivel,
Art. nr. 202300720T



Gebogen lans, 1000mm, ST-9 isolering, HV M22
Art. nr. 5145491



25° nozzle, 25045
Art. nr. 60520



Slang DN8, 10m, M22x1,5 (2x), 315BAR
Art. nr. 343100710



Wateraansluiting, GEKA, Gardena
GEKA Art. nr. 72230
Gardena Art. nr. 72710



Waterontharder, Anti-kalk, 1 Liter
Art. nr. 95010*

*Art. nr. 95010 wordt geleverd per zes stuks bij nabestelling, één stuk is bij levering opgenomen in de standaarduitrusting

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN DEMO AAN BIJ DE DEALER.



SERVICE SPECIALIST

Gespecialiseerd in service, advies, en onderhoud voor uw machine.






















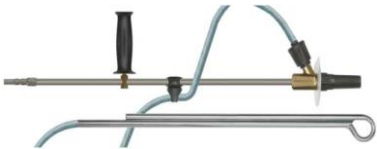

Dankzij onze grote voorraad hebben wij de mogelijkheid producten snel aan u te leveren, zelfs via nachtzending.



Met veel verkooppunten in Nederland bent u ten alle tijden verzekerd van een goede service en dienstverlening.

- = KW Snelkoppelsysteem
■ = M22 Koppelsysteem
■ = M18 Rechtstreeks op lans

OPTIONELE UITRUSTING

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Schoorsteen voor stationair gebruik Art. nr. 46561490</p> |  <p>ST-2300, M22x1,5 Swivel, KW Art. nr. 202300605T</p> |  <p>Slang DN8, 15m, M22x1,5 (2x), 315BAR Art. nr. 15mtr: 343100715 Art. nr. 20mtr: 343100720</p> |
|  <p>Gebogen lans, 1500mm, ST-9 isolering, HV M22 Art. nr. 5147491</p> |  <p>Gebogen lans, 1000mm, ST-9 isolering, KW Art. nr. 514594</p> |  <p>ST-246 Vuilvrees, 350BAR, Max. 100°C, M18 Art. nr. 200456545</p> |
|  <p>Rioolslang, M22x1,5, 300BAR, Max. 100°C Art. nr. 10mtr: 420302010 Art. nr. 15mtr: 420302015 Art. nr. 20mtr: 420302020 Art. nr. 30mtr: 420302030</p> |  <p>Rioolslang, KW Steeknippel, 300BAR, Max. 100°C Art. nr. 10mtr: 420337010 Art. nr. 15mtr: 420337015 Art. nr. 20mtr: 420337020 Art. nr. 30mtr: 420337030</p> |  <p>Telescooplans, 275BAR, M18 & M22 Art. nr. 2,3- 3,8mtr: 5250701 Art. nr. 2,3- 5,6mtr: 5250851 Art. nr. 2,9- 7,4mtr: 5251001</p> |
|  <p>ST-55 Zandstraal set, 600mm, HV M22, 5mtr Art. nr. 5208450</p> |  <p>ST-55 Zandstraal set, 600mm, KW Steeknippel, 5mtr Art. nr. 5208750</p> |  <p>Vloerreiniger, M18, 275BAR, max 120°C Art. nr. 521042400 / 51970 / 2x 61307</p> |
|  <p>ST-73.1 Schuimplans, D1,25, HV M22 Art. nr. 200073522</p> |  <p>ST-73.1 Schuimplans, D1,25, KW Steeknippel Art. nr. 200073530</p> |  <p>Grofvuilzuiger, 8000 – 18000 l/h, M22 Art. nr. 5455050</p> |
|  <p>ST-72.1 Schuimplans, HV22 Art. nr. 200072636</p> |  <p>ST-72.1 Schuimplans, KW Steeknippel Art. nr. 200072646</p> |  <p>ST-160 Schuiminjector, met chemieregeling Art. nr. 200160802</p> |
|  <p>Spuitoveral, CE keurmerk tot 500BAR Art. nr. maat M: 956140503 Art. nr. maat L: 956140504 Art. nr. maat XL: 956140505 Art. nr. maat XXL: 956140506</p> |  <p>Spuithandschoenen, CE keurmerk tot 500BAR Art. nr. maat 8: 956100501 Art. nr. maat 11: 956100502</p> |  <p>Spuitlaars, CE keurmerk tot 500BAR Art. nr. maat 42: 956152501 Art. nr. maat 43: 956152502 Art. nr. maat 44: 956152503 Art. nr. maat 45: 956152504 Art. nr. maat 46: 956152505 Art. nr. maat 47: 956152506 Art. nr. maat 48: 956152507</p> |