



HDS 1000 Be

Warmwaterhogedrukreiniger met benzinemotor, vlottertank, antikalkbescherming, beveiliging voor lege brandstoftank, stoomniveau en onbegrensd variabele druk en waterhoeveelheid. Dosering reinigingsmiddel bij hoge druk. Elektrische starter en handstarter.



1 Uitstekend bedieningscomfort

- Bij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit.
- Door het ergonomische handspuitpistool is minder kracht nodig om het pistool vast te houden en te bedienen.

2 Maximale capaciteit

- Hoogwaardige brander met opstaande verwarmingsspiraal en stabiele tijdontsteking.
- Voor het verwijderen van zeer hardnekkig aangekoekt vuil.



HDS 1000 Be

- Benzinemotor met elektrische starter
- Easy Press-handspuitpistool met softgrip en Servo Control
- Professionele hoogwaardig apparaat voor gebruik met warm water

Technische gegevens

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Bestelnr. | | 1.811-942.0 |
| EAN Code | | 4054278169200 |
| Werkdruk | bar / MPa | 40-210 / 4-21 |
| Werkdruk | PSI | 3000 |
| Wateropbrengst | l/u | 450-900 |
| Max. temperatuur | °C | 80 / 98 |
| Verbruik stookolie bij volledige belasting | kg/u | 5,6 |
| Motortype | | GX 390/Benzine |
| Motorenfabrikant | | Honda |
| Motorvermogen | kW / pk | 9,5 / 13 |
| Gewicht | kg | 175,7 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1100 × 750 × 785 |

Uitrusting

| | | |
|---|----|---------------------|
| Spuitpistool | | EASY!Force Advanced |
| Handspuitpistool met softgrip | | ■ |
| Hogedrukslang | m | 15 |
| Spuitlans | mm | 1050 |
| Cage-uitvoering met stevig buizenframe | | ■ |
| Anti-verdraaisysteem | | - |
| Elektrostart | | ■ |
| Powersproeier | | ■ |
| Servo Control | | ■ |
| Stabiele stalen constructie voor kraantransport | | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



| | | Bestelnr. | Nominale diameter | Max. werk-druk | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|-------------------|----------------|--------|-------|--|---|
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling | 2 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | 20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling | 3 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging | 4 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar. | ▲ |
| Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging | 5 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar | ▲ |
| Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar | 6 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 15m | 7 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming. | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 40m | 8 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m | 9 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling | 10 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspuitkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | ■ |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling | 11 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging | 12 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling | 13 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | ▲ |
| Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen | 14 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5). | □ |
| Hogedrukslang | 15 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | □ |
| Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting | 16 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | □ |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten | | | | | | | | |
| Hogedrukslang voedingsmiddelen-industrie ID 8 / 10 m | 17 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendeckele## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Speciale slangen | | | | | | | | |
| Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht | 18 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

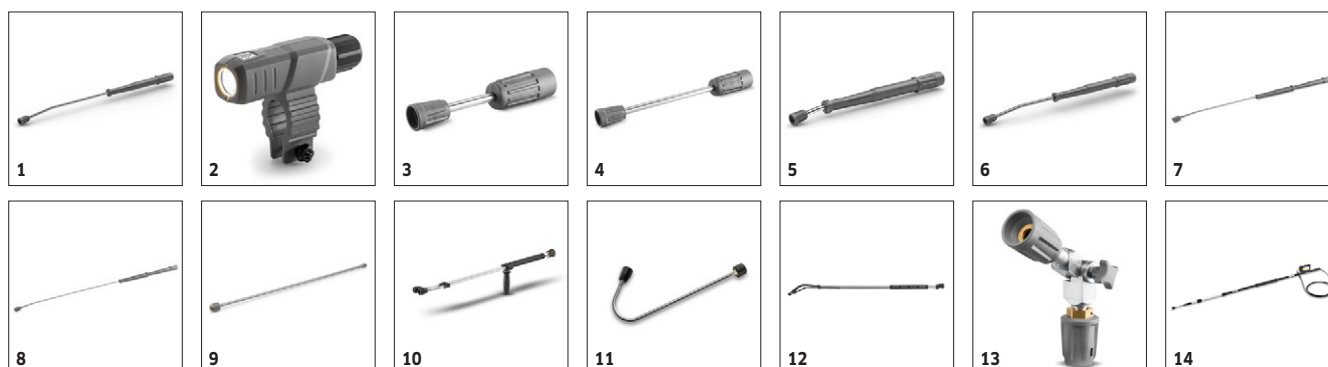


| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Spuitpistool | | | | | | | | | |
| Verlengd Easy Press-pistool | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling. | ■ |
| Servo Control-regelaar | | | | | | | | | |
| Servo Control-regelaar | 2 | 4.118-008.0 | 750-1100 l/u | | | | | | ■ |
| Snelkoppeling | | | | | | | | | |
| Quick-fitting pipe union coupler trapezo | 3 | 2.115-000.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Quick-fitting pipe union plug nipp-le tra | 4 | 2.115-001.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER


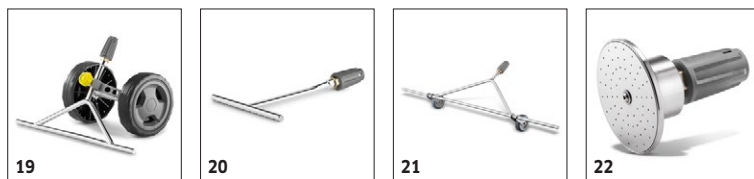
| | | Bestelnr. | Max. werk- druk | Lengte | | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--------------------|---------|--|-------|---|---|
| Draaibare spuitlans | | | | | | | | |
| Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ■ |
| Nozzle light | 2 | 2.680-002.0 | | 125 mm | | | | □ |
| Lans 250 mm, niet draaibaar | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | □ |
| 550 mm lans, niet draaibaar | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | □ |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Lans 850 mm, draaibaar, ergono- misch | 6 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Jet pipe extension TR 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | | □ |
| Dubbele lans | | | | | | | | |
| Dubbele lans 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouw- toepassingen (bv. reinigen van stallen). | □ |
| Gebogen spuitlans | | | | | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | □ |
| Flexibele spuitlans | | | | | | | | |
| Flexibele lans 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | □ |
| Articulated joint TR 20 | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | | □ |
| Telescopische spuitlans | | | | | | | | |
| Telescopische spuitlans | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | | □ |
| Riem voor telescopische lans | 15 | 6.373-987.0 | | | | | Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken. | □ |
| Afvoerreinigingslans | | | | | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 16 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren. | □ |
| Chassisspuitlans | | | | | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 17 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | □ |
| Zusatzhandgriff | | | | | | | | |
| | 18 | 4.321-380.0 | | | | | | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Max. werk- druk | Lengte | | | Prijs | Beschrijving | |
|--------------------------|----|-------------|--------------------|--------|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| Weed control | | | | | | | | | |
| WR 50 trapezoidal thread | 19 | 2.114-013.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 trapezoidal thread | 20 | 2.114-014.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 100 | 21 | 2.114-015.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 10 | 22 | 2.114-016.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



1-4

| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | | Prijs | Beschrijving | |
|------------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|--|-------|---|---|
| Powersproeier spuithoek 25° | | | | | | | | | |
| Powersproeier spuithoek 25° | 1 | 2.113-009.0 | 47 | | | | | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ■ |
| Powersproeier spuithoek 15° | | | | | | | | | |
| Powersproeier spuithoek 15° | 2 | 2.113-047.0 | 55 | | | | | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil. | □ |
| Powersproeier spuithoek 40° | | | | | | | | | |
| Powersproeier spuithoek 40° | 3 | 2.113-054.0 | 50 | | | | | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | □ |
| HD-sproeier spuithoek 0° | | | | | | | | | |
| Hogedruksproeier spuithoek 0° | 4 | 2.113-034.0 | 50 | | | | | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0



| | | Bestelnr. | Max. werk- druk | Sproeier- grootte | | | Prijs | Beschrijving | |
|------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Vuilfrees, groot | | | | | | | | | |
| Vuilfrees | 1 | 4.114-027.0 | 300 bar | 50 | | | | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER


| | | Bestelnr. | | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Sproeikoppeling | | | | | | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Reinigingsmiddelinjector | | | | | | | | | |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 2 | 4.637-032.0 | | | | | | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % | <input type="checkbox"/> |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier) | 3 | 4.637-033.0 | | | | | | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 % | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0 | | | | | | | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER | 4 | 4.769-011.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierset 750-1000 l/u. | 5 | 4.769-047.0 | | | | | | Voor HD/HDS 750 - 1000 l/h. Bestaat uit sproeielement + hogedrukpowersproeier + koppeling | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0 | | | | | | | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk | 6 | 4.769-003.0 | | | | | | Hogedruk | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk | 7 | 4.769-001.0 | | | | | | Lage druk | <input type="checkbox"/> |
| Draaikoppeling | | | | | | | | | |
| Draaikoppeling | 8 | 4.111-021.0 | | | | | | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming. | <input type="checkbox"/> |
| Koppeling | | | | | | | | | |
| KOPPELING | 9 | 4.111-037.0 | | | | | | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk | | | | | | | | | |
| Sproeier-/schroefkoppeling | 10 | 4.111-022.0 | | | | | | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Screw union | 11 | 4.111-038.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 12 | 4.111-029.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 13 | 4.111-030.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 14 | 4.111-031.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M 22 - wartel | 15 | 4.111-032.0 | | | | | | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 16 | 4.111-033.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 17 | 4.111-034.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 18 | 4.111-035.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 19 | 4.111-036.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er | 20 | 4.111-046.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Max. werkdruk | Sproeiergrootte | Diameter | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---------------|-----------------|----------|-------|--|--------------------------|
| Rioolreinigingsslang NW 6 | | | | | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | | | | | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060 | 4 | 4.765-002.0 | | 60 | 21 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060 | 5 | 4.765-005.0 | | 60 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | 6 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingssproeier | 9 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060 | 10 | 6.415-945.0 | | 60 | 25 mm | | De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdt het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060 | 11 | 6.415-947.0 | | 60 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060 | 12 | 6.415-949.0 | | 60 | 35 mm | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER


| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | Sproeier- grootte | Diame- ter | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------|---|--------------------------|
| Oppervlaktereiniger FRV 30 | | | | | | | | |
| Aanbouwset slangbevestiging | 1 | 2.642-528.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger | 2 | 2.642-532.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | | | | | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 50 | | | | | | | | |
| FR 50 oppervlaktereiniger | 4 | 2.111-023.0 | | | 500 mm | | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel. | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR | | | | | | | | |
| Sproeierset voor oppervlaktereinigers | 5 | 2.640-442.0 | 850-1100 l/u | | | | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV | | | | | | | | |
| Sproeierset 050 - voor FRV 30 | 6 | 2.642-433.0 | | 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | | | | | | | | |
| Verlengslang FRV 30 Me | 7 | 4.441-040.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me | 8 | 2.111-012.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 50 Me | | | | | | | | |
| FRV 50 ME | 9 | 2.111-024.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Schuimlans met tank | | | | | | | | | |
| Foam lance TR | 1 | 4.112-055.0 | 900-2500 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Packing complete for 6.394-968.0 | 2 | 2.112-017.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tank grey only for replacement 1L | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-set | | | | | | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector | 4 | 2.112-000.0 | | | | | | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | <input type="checkbox"/> |
| Inno foam-set | 5 | 2.112-008.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-set | | | | | | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 6 | 2.112-010.0 | | | | | | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| Easy foam-set | 7 | 2.112-011.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set | | | | | | | | | |
| Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h | 8 | 2.111-019.0 | 700-1000 l/u | | | | | Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schuimsproeier | | | | | | | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 9 | 2.112-013.0 | | | | | | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER

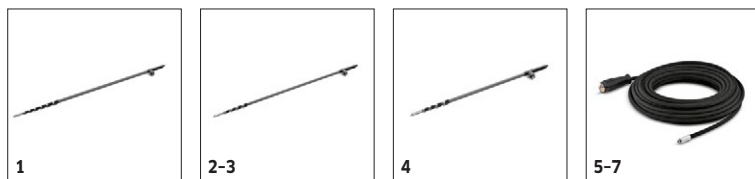

| | | Bestelnr. | Lengte | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Aanbouwset slanghaspel handmatig | | | | | | | | | |
| Aanbouwset slanghaspel voor HDS-apparaten op benzine | 1 | 2.110-005.0 | 20 m | | | | | ABS-slanghaspel voor montage op de machine. Voor veilig en netjes opbergen van hogedrukslangen (met aansluitslang naar hogedrukuitgang van de machine). Kan onder druk worden geroteerd, met M 22 x 1,5-koppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische, zelfoprollende slanghaspels | | | | | | | | | |
| Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, gelakt | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel lacquered basaltgra | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel TR 40m | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat | 9 | 2.639-931.0 | | | | | | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal | 10 | 2.641-867.0 | | | | | | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | watertoevoer temperatuur | Lengte | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|---|--------------------------|
| Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen | | | | | | | | | |
| iSolar TL 14 C | 1 | 4.110-002.0 | | max. 60 °C | | | | Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (zonder slang) | 2 | 4.110-007.0 | | max. 60 °C | | | | | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (zonder slang) | 3 | 4.110-003.0 | | max. 60 °C | | | | Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (zonder slang) | 4 | 4.110-004.0 | | max. 60 °C | | | | Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 7 | 5 | 6.392-978.0 | | max. 155 °C | | | | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 10 | 6 | 6.392-977.0 | | max. 155 °C | | | | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-slang 14 | 7 | 6.392-976.0 | | max. 155 °C | | | | Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|------------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Natstraalset (zonder sproeier) | | | | | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor natstraalset | | | | | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0050 | 3 | 2.112-023.0 | 50 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Boriumcarbidesproeier | | | | | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0



1



2

| | | Bestelnr. | | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---------------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Aanbouwset wielen | | | | | | | | | |
| Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De | 1 | 2.637-820.0 | | | | | | Handige manoeuvreerbaarheid door de wielen met luchtbanden. | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk | | | | | | | | | |
| Y-verdeelstuk | 2 | 4.111-024.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Lengte | Diameter | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|--------|----------|--|-------|--|--------------------------|
| Geka-koppeling | | | | | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 1 | 6.388-465.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| GEKA KOPPELING 1 | 2 | 6.388-458.0 | | | | | Met binnendraad | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter | | | | | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 3 | 6.414-956.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 4 | 4.730-012.0 | | | | | Met messing terugslagventiel | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter | | | | | | | | |
| Waterfijnfilter, 90-120 µm, R 1", geschikt voor druk- en zuigwerking | 5 | 2.638-255.0 | | | | | Montage aan apparaat, geschikt voor aanzuiging, 150 µm | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter | 6 | 4.730-102.0 | | | | | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 1" | 7 | 2.638-270.0 | | | | | Montage aan ingang apparaat, 150 µm | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

HDS 1000 BE

1.811-942.0



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Monteerbare wasborstel | | | | | | | | | |
| Monteerbare wasborstel | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstels | | | | | | | | | |
| Roterende wasborstel voor appa- raten > 800 l/u | 2 | 4.113-002.0 | 800-1300 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.113-005.0 | 800-1300 l/u | | | | | | <input type="checkbox"/> |

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ☒ Verlengslang