




## HD 8/18-4 MXA Plus \*EU

Uitstekende prestatiegegevens (watervolume per uur van 760 l bij een werkdruk van 180 bar) en een handige slanghaspel zorgen ervoor dat de HD 8 / 18-4 MXA Plus opvalt in dagelijks commercieel gebruik.



### 1 Veer-aangedreven automatische slanghaspel

- Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang.
- Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen.

### 2 Extra standaard

- Vergroot het grondoppervlak van het apparaat.
- Verhoogt de kantelveiligheid bij staande werking

### 3 Kwalitatief hoogwaardige uitrusting

- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.

### 4 Intelligente opberging van toebehoren

- Houder voor bevestiging van schuimplans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereinigser direct aan het apparaat worden opgeborgen.



## HD 8/18-4 MXA Plus \*EU

- Veer-aangedreven automatische slanghaspel
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen
- Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger

### Technische gegevens

Artikelnr.	1.524-976.0	
EAN Code	4054278613987	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	380 - 760
Werkdruk	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Max. druk	bar / MPa	270 / 27
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Vermogen	kW	4,6
Gewicht (incl. accessoires)	kg	46,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 x 455 x 966
aantal gelijktijdige gebruikers		1

### Uitrusting

Spuitpistool	EASY!Force	
Hogedrukslang	m	15 / Flex
Spuittans	mm	840
Powersproeier	■	
Vuilrees	■	
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel	■	
ANTI!Twist	■	
Autostop	■	
Servo-Control	■	

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**

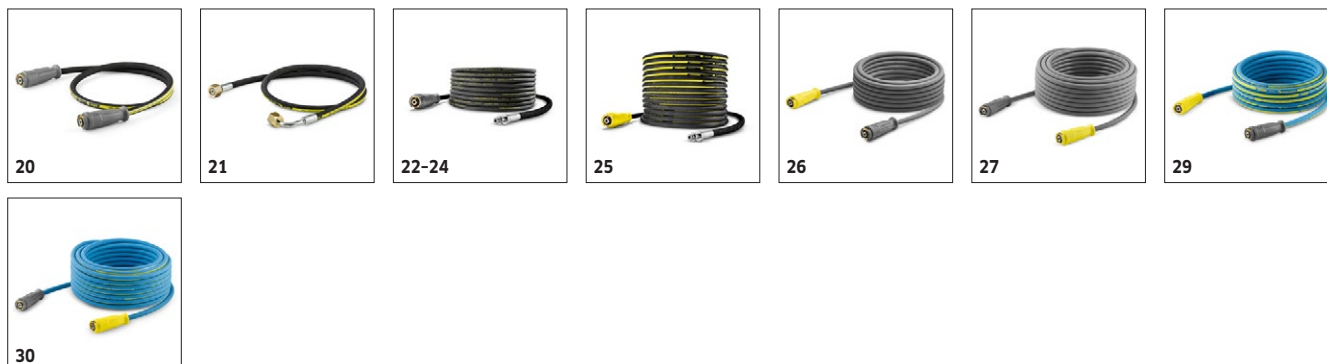


		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	12	6.110-034.0	6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	□
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	13	6.110-035.0	6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	14	6.110-056.0	6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m	15	6.110-033.0	8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	□
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	16	6.110-038.0	8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegelaten voor 400 bar druk.	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	17	6.110-023.0	8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-027.0	8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	19	6.110-029.0	8	400 bar	15 m			▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	20	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	21	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		Voor tot 400 bar druk geschikte hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en 30 m lengte. Aansluitingen: M 22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard</b>								
Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist	22	6.110-037.0	6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, DN 6, 250 bar, 15 m	23	6.110-036.0	6	250 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, DN 6, 300 bar, 15 m	24	6.110-026.0	6	300 bar	15 m		Voor werkdruk tot 300 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 6) met AVS-aansluiting voor slanghaspels en EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, AVS-slanghaspelaansluiting, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	25	6.110-028.0	8	400 bar	20 m		Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige Schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	26	6.110-051.0	8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	27	6.110-052.0	8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>								
	28	6.110-075.0	8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met Schroefkoppeling aan beide kanten</b>								
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	29	6.110-053.0	8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	30	6.110-054.0	8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



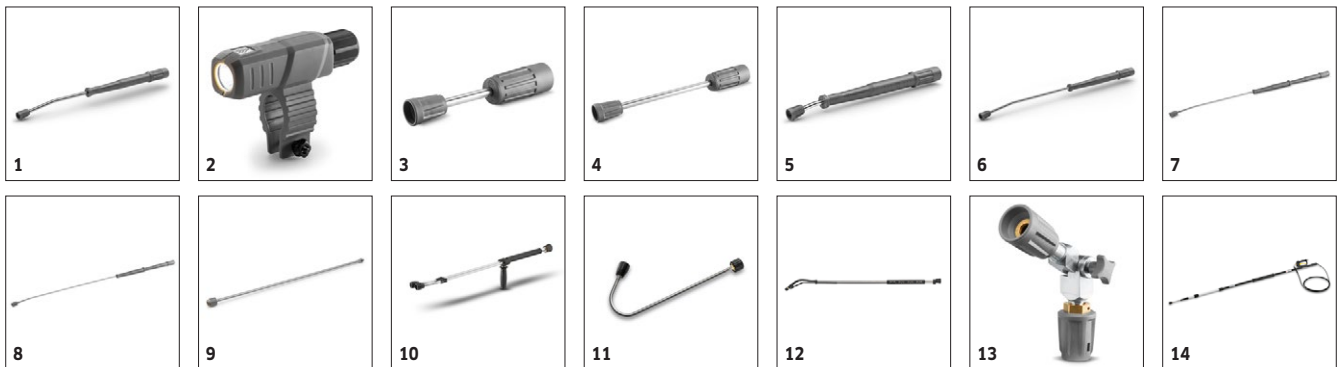
		Artikelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitpistool</b>									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge-drukslangen met draaikoppeling.	■
	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
<b>Servo Control-regelaar</b>									
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock	5	4.118-007.0	0 - 750 l/u					Servo-regeling voor waterstroom en drukregeling (< 750 l/h) op spuitpistool.	■
<b>Snelkoppeling</b>									
Schnellkupplung	6	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Stecknippel	7	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Max. werk- druk	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans									
Strahlrohr 840 mm, drehbar	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	□
Spuitlans 250 mm, draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, drehbar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spuitlansverlenging EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.	□
Dubbele lans									
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans									
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0						Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans									
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
	13	4.112-057.0	300 bar						□
Telescopische spuitlans									
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 × 1,5, met draaikoppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 × 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0						Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans									
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm				De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassisleinigung	17	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
<b>Extra handvat</b>								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	18	4.321-380.0					Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-046.0					Voor elke reinigingstaak de juiste reinigingsprestatie met onze PowerControl-spuitleans met sproeiergrootte 042. Traploze, precieze drukverstelling direct bij de handgreep.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Vuilfrees, groot</b>								
Vuilfrees	1	4.114-042.0	300 bar	45			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	■
<b>Vuilfrees, klein</b>								
Vuilfrees	2	4.114-021.0	180 bar	45			Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger: bij de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 045) is intern prestatieverlies geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit is gemaximaliseerd.	□
<b>Drievoudige sproeiers</b>								
Drievoudige sproeier	3	4.117-034.0	300 bar	42			Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Comfortabel andere straal instellen. Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel. Aansluiting M 18x1,5.	□
<b>Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°</b>								
Variabele hoek sproeier	4	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang



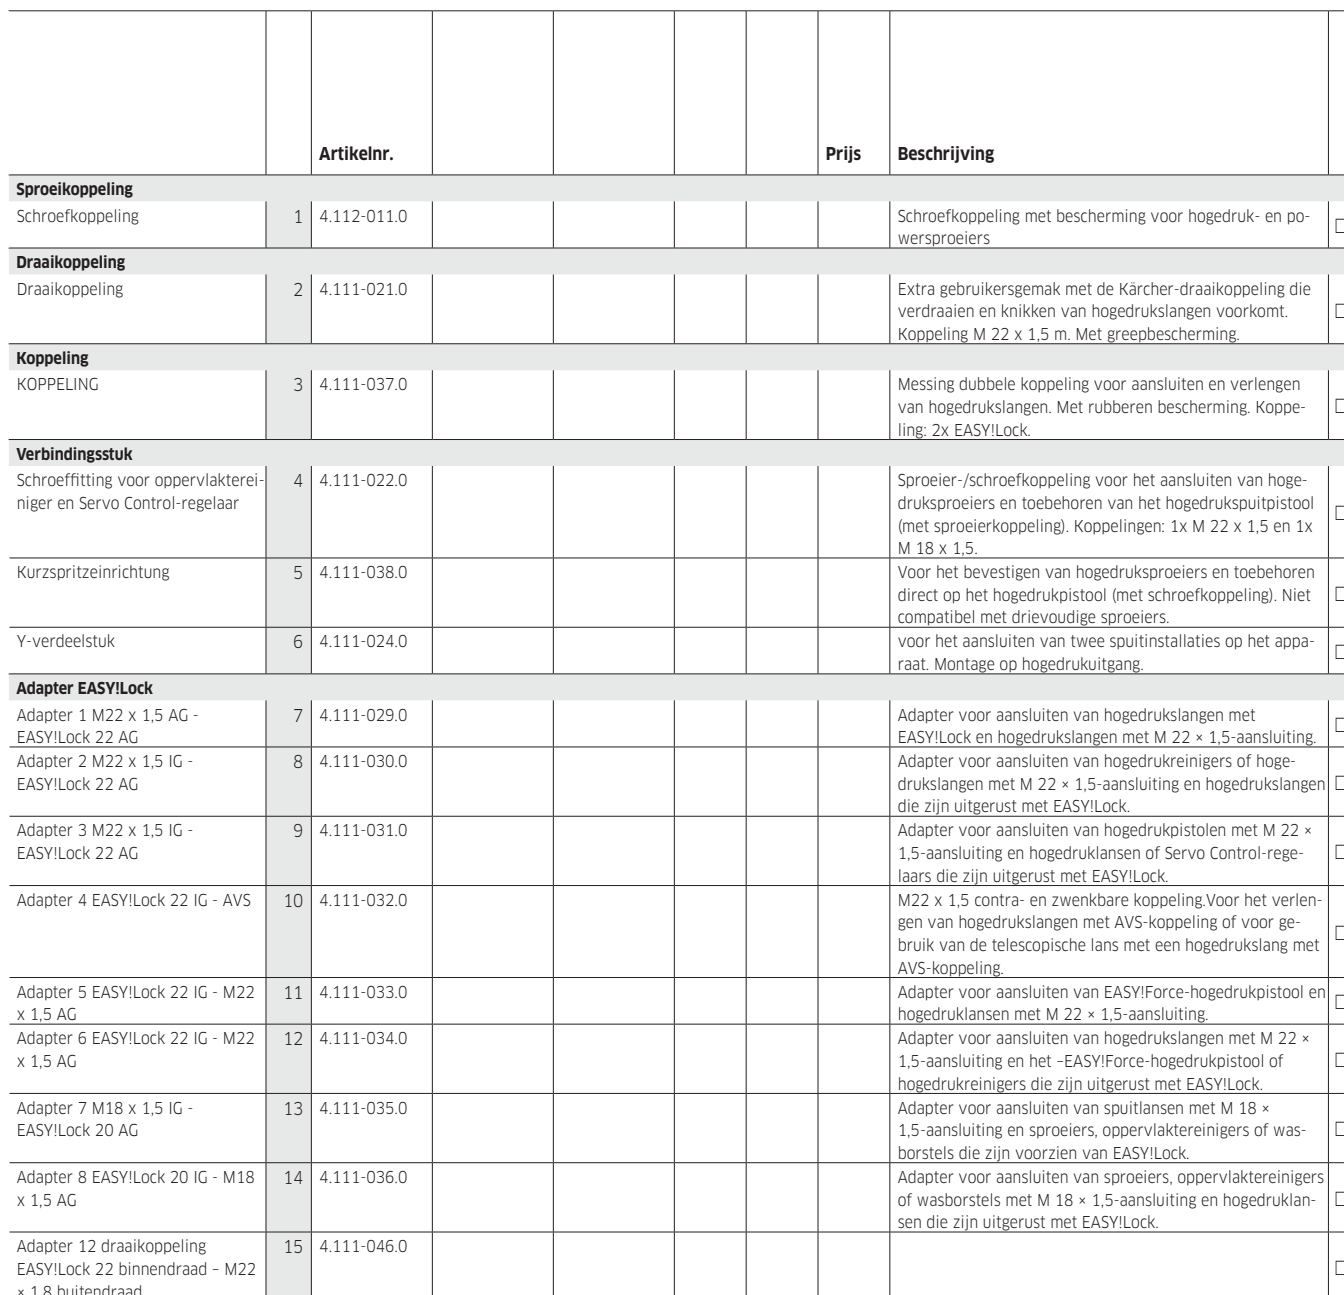
# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0



		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>Powersproeier spuithoek 25°</b>									
Power sproeier	1	2.113-007.0	42					Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	■
<b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>									
Power sproeier	2	2.113-033.0	45					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuithoek 15°</b>									
Power sproeier	3	2.113-046.0	45					Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
<b>Powersproeier spuithoek 40°</b>									
Power sproeier	4	2.113-053.0	45					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang

**KÄRCHER**

HD 8/18-4 MXA Plus \*EU, 1.524-976.0, 2020-10-23

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**

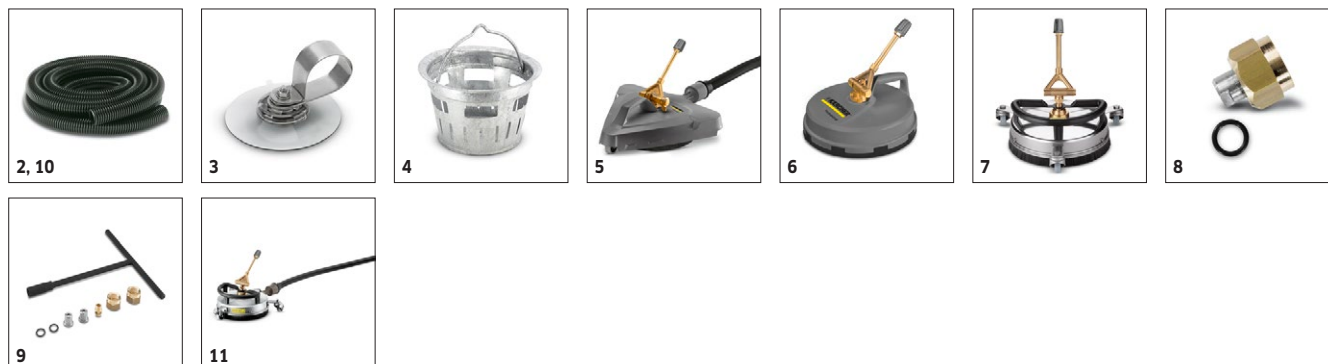


		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
<b>Rioolreinigingsslang, DN 6</b>								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar				Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar				30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigingssproeier</b>								
Rioolreinigingssproeier	7	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
	8	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingssproeier	12	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**


		Artikelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0					Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0					Emmer van verzinkt staal, voor het opvangen van grof vuil en het bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0					Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoeien van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	7	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	8	2.639-187.0	650 - 850 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (650 tot 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>								
Düsenkit 045 - für FRV	9	2.642-432.0		45			Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	10	4.441-040.0					Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingsstuk.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



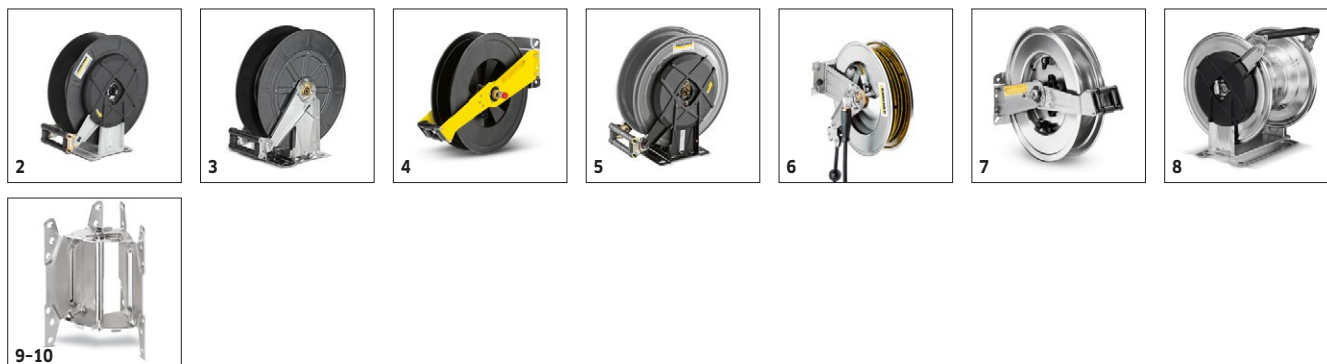
		Artikelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>									
Schuimlans met tank Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/u					Nieuw ontwikkelde, zeer robuuste schuimlans met tank Basic 2 speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor zeer goede schuimkwaliteit bij half verbruik van reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Beker-schuimlans Advanced 025	2	2.112-017.0						Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-hoek.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	3	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddeltank 1 l voor schuimlans	4	6.414-050.0						Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset schuimsproeier</b>									
Aanbouwset schuimsproeier	5	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b>									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	20 m					Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel -RVS	7	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	9	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder RVS	10	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengsling

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Teleskopstangen</b>									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C				De telescoopslans is volledig van koolstof vervaardigd en biedt maximale stevigheid bij minimaal gewicht. De lans heeft een reikwijdte van maximaal 10 m en is voorzien van praktische snelsluitingen - voor comfortabel in- en uitschuiven. Het toerental wordt geregeld via de kogelkraan zodat de bediening eenvoudig is. Vanwege de veiligheid en elektrische isolatie is het onderste element van de lans gemaakt van een koolstof-glasvezelcomposiet.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
Ball valve	5	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	6	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	7	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	8	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	9	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	10	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Pistol	11	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Schläuche</b>									
iSolar HD-slang 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



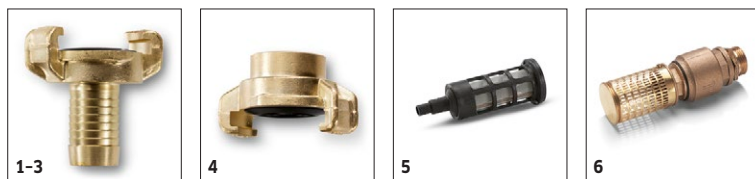
		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>									
Sproeierset voor natstraalset 045	3	2.112-022.0	45					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.			Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling							
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0				Met slangaansluiting	□
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0				Met slangaansluiting	
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0				met slangaansluiting	
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	4	6.388-473.0				Met binnendraad	
Aanzuigfilter							
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0				Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	□
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0				Met messing terugslagventiel	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU 1.524-976.0



		Artikelnr.			Prijs	Be- schrij- ving	
Waterfijnfilter							
Waterfijnfilter, 100 µm, R 3/4"	7	2.637-691.0				Montage aan ingang appa- raat, 140 µm	□
Waterfijnfilter, met adapter	8	4.730-102.0				Montage aan ingang appa- raat, 80 µm	
Terugslagventiel							
Terugslagventiel	9	2.641-374.0				Voor- komt bij onder- druk in de wa- terlei- ding dat er reini- gings- middel in het drinkwa- tercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Con- form de norm EN 12729 type BA- In- gebouw- de be- veiliging tegen lekkage	□

■ Bij de levering inbegrepen  
 □ Beschikbaar toebehoren  
 ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU 1.524-976.0



		Artikelnr.			Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren HD							
Inschakelstroombegrenzer	10	2.637-495.0				Verlaagt de aanlooptroom bij eenfasevoeding en beschermt de kabelzekering.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

# HD 8/18-4 MXA PLUS \*EU

## 1.524-976.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>									
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliur van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstel- zet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.113-003.0	500 - 800 l/u						<input type="checkbox"/>
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarborsten	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/u						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang